

LBB 1060/36 BP

Bequem und nahezu vibrationsfrei auf dem Rücken zu tragen, erlaubt unser Akku-Rucksack-Laubbläser LBB 1060/36 Bp ermüdungsfreies Arbeiten. Kraftvoll und leise, ideal auf großen Flächen.



Bestell-Nr.

1.042-509.0

- Bürstenloser Motor
- Stärkster und leisester Rucksack-Laubbläser seiner Klasse
- Vibrationsarm durch federgelagertes Gebläse

Technische Daten

EAN-Code		4054278634685
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Luftdurchsatz	m³/h	1060
Luftgeschwindigkeit	m/s	max. 65
Blaskraft	N	19
Drehzahlregulierung		variabel
Spannung	V	36
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah)
Gewicht ohne Zubehör	kg	8,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	10,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	1597 × 546 × 470

Ausstattung


Variante

Standarddüse mit Metallschaber

■ Im Lieferumfang enthalten.

Akku und Ladegerät nicht
inbegriffen

■

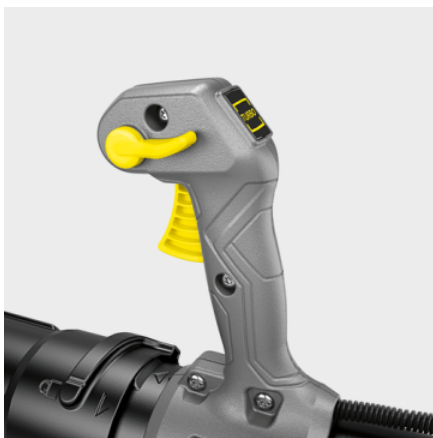

Drehzahl stufenlos regelbar und Turbo-Knopf

- Optimierte Anpassung der Blasgeschwindigkeit und Leistungssteigerung bei Bedarf.
- Maximale Kontrolle bei der Beseitigung hartnäckigen Laubs und Schmutzes.



Lange Betriebsdauer

- 2 Akkufächer für besonders lange Einsatzzeiten.
- Perfekt für die professionelle Anwendung.



Komfortables Tragesystem

- Komfortables Arbeiten dank gepolsterter Schultergurte.
- Durchdachtes ergonomisches Konzept für längere Arbeitstätigkeiten.

ZUBEHÖR VON LBB 1060/36 BP
1.042-509.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 36/50	1	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/75	2	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	3	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	<input type="checkbox"/>
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	4	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	<input type="checkbox"/>
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	5	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power+ 36/60	6	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.